

10 YIL
GARANTİ
ANA EŞANJÖR
GARANTİSİ

 **ARISTON**



**GOOD
DESIGN**

ALTEAS ONE NET

2016 Good Design
ödülünü kazanmıştır.

ALTEAS ONE NET

YOĞUŞMALI KOMBİ

ISITMA | SU ISITMA | YENİLENEBİLİR ENERJİ | SOĞUTMA

TASARRUFLU ISITMA

“XTRATECH” ISI EŞANJÖRÜ



UZUN SÜRELİ YÜKSEK PERFORMANS

“XtraTech” Isı Eşanjörü, yıllarca ilk günkü gibi çalışmak üzere tasarlanmıştır. Patentli ısı eşanjörü, Ariston ONE serisi kombilerin kalbidir.

STANDART ISI EŞANJÖRÜ



“XTRATECH” ISI EŞANJÖRÜ



“XtraTech” Isı Eşanjörü: Daha yüksek verim için yeni tasarım

+%142 genişletilmiş boru kesit alanları; tıkanma sorunları ve basınç kayıplarını azaltır. Çok küçük basınç kayıpları ve daha yüksek pompa basma yüksekliği sağlanır. Daha kolay montaj, bakım ve erişim mümkündür.



www.tuv.com
ID 0000056520

TÜV BELGELENDİRMESİ PERFORMANSIN GARANTİSİDİR.

Merkezi Almanya, Münih’de olan TÜV Rheinland Energy GmbH 1866 yılında kurulmuştur ve dünyanın lider teknik servis organizasyonlarından biridir.



Isıtma ve sıcak su üretimi için minimum performans gereksinimleri

10 YIL
GARANTİ
ANA EŞANJÖR
GARANTİSİ



ONE
YOĞUŞMA TEKNOLOJİSİ

KONFORUNUZ İÇİN TASARLANAN YENİ SİSTEM YÖNETİM AKSESUARLARI



/ CUBE S NET



/ CUBE
(KABLOLU)



/ CUBE RF
(KABLOSUZ)

CUBE S NET

Wi-Fi ODA TERMOSTATI

Ariston Net bağlantısı olan yeni oda termostatıdır. Büyük ekran ve dokunmatik kullanıcı ara yüzü özelliği vardır. Kolay monte edilir ve enerjisini doğrudan kombi üzerinden alır. Evinizde yaz ve kış konforunuzu daha da artırmak için otomatik konumda dış hava sıcaklığını internetten takip edebilir.

- / Ariston Net'e Wi-Fi ile kablosuz, kombilere kablolu olarak bağlanır
- / İtalyan tasarımlı ileri teknoloji
- / Dokunmatik yüksek çözünürlüklü ekran
- / Modülasyonlu kontrol teknolojisi
- / İnternetten dış hava sıcaklığı
- / Tak-Çalıştır montaj

CUBE / CUBE RF

KABLOLU / KABLOSUZ ODA TERMOSTATI

Bölge kontrol aksesuarları ile kablolu / kablosuz bağlantı kullanarak sıcaklık kontrolü yapan oda termostatıdır. Birden çok bölge kontrolüne uygundur. Küçük ölçülerdedir, kolay kullanılır ve Ariston kombiler, ısı pompaları ve hibrit sistemlerle uyumludur. Kablolu model enerjisini doğrudan kombi üzerinden aldığından pile gerek duymaz.

- / Ariston One kombi modelini Ariston Net'e bağlar
- / Kablolu ve kablosuz oda kontrol kitleri vasıtasıyla 6 adede kadar doğrudan ısıtma bölgesi kontrolü
- / Kolay oda sıcaklık ayarı
- / Modülasyonlu kontrol teknolojisi

AKILLI KONFOR



KOMBİNİZ ARISTON NET İLE DAHA DA AKILLI

NEREDE OLURSANIZ OLUN, KONFOR DAİMA PARMAKLARINIZIN UCUNDA.

Nerede olursanız olun, kombinizi kolayca yönetin ve kontrol edin. Şimdi evinizi ısıtabilir ya da geldiğinizde sıcak suyunuzu hazır bulabilirsiniz.

YALNIZCA İHTİYACINIZ KADAR ENERJİ KULLANIN VE TASARRUF EDİN.

Enerji kullanma şeklinizi, harcamanızı izleyerek iyileştirin ve daha verimli kullanmak için programlayın. Uygulama; enerji kullanımınızı düşürerek tasarruf yapmanızı sağlar.

ARISTON DAİMA YANINIZDA.

Ariston Net uygulaması, sisteminizde herhangi bir problem olması durumunda, izleme ve kontrol sistemi sayesinde size öneri verebilir.



3 BASİT AŞAMAYI TAKİP EDİN

SİSTEM YÖNETİMİ
AKSESUARLARININ KURULUMU

HESAP KAYDI OLUŞTURMA

Wi-Fi YAPILANDIRMASI VE
ÜRÜN KAYDI



Uzaktan kontrol
uygulaması

Uygulamayı
ücretsiz indirin



App Store



Google Play

İlave bilgi için ariston.com sitesini ziyaret edin.

ALTEAS ONE NET




Yoğuşmalı kombi serisinin en üst modeli, İtalyan tasarımı ve entegre Ariston Net bağlantı özelliği

- / Yeni, yüksek verim ve pompa basma yüksekliği sağlayan paslanmaz çelik XtraTech™ ısı eşanjörü, Ariston için özel*
- / Isı eşanjörü boru genişliği önceki modele göre +%142 artırılmıştır
- / Çizilmez darbelere dayanıklı cam ön panel
- / Geniş dokunmatik ekran

- / Elektronik yanma kontrol sistemi ile her koşulda sabit ısıtma performansı, gelişmiş kontrol ve güvenlik
- / Yetkili servis menüsü üzerinden gaz dönüşümü
- / A+ ısıtma enerji sınıfı (CUBE oda termostatu ve dış hava sensörü ile birlikte)
- / 1:10 modülasyon oranı
- / Ürünle birlikte verilen CUBE oda termostatu ile Ariston Net kullanımına hazırdır
- / BusBridgeNet® iletişim protokolü

- / AUTO, COMFORT fonksiyonları ve entegre zaman programlama
- / Yeni BAKIM fonksiyonu ile periyodik bakım hatırlatma ve arıza çözümü
- / Dahili ses azaltıcı izolasyonu

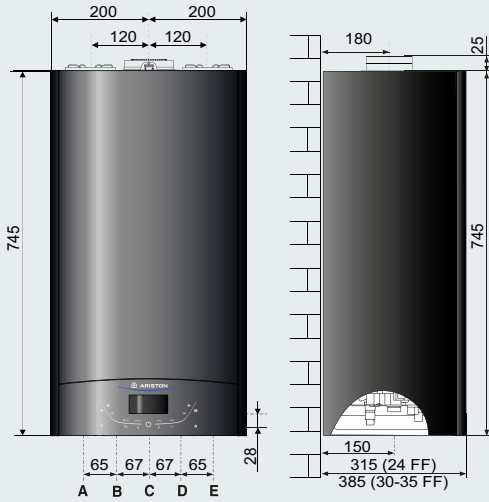
ENERJİ SINIFI



Yeni XtraTech™ paslanmaz çelik ısı eşanjörü



TÜV RHEINLAND GRUP PERFORMANS SERTİFİKASI



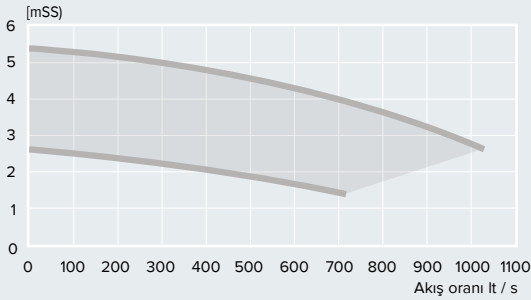

AÇIKLAMA:

- A \ Sistem gidiş Ø 3/4"
- B \ Sıcak su çıkış Ø 1/2"
- C \ Gaz girişi Ø 3/4"
- D \ Soğuk su girişi Ø 1/2"
- E \ Sistem dönüş Ø 3/4"


* Patent müracaatı yapılmıştır



**CUBE ODA TERMOSTATI
DIŞ HAVA SENSÖRÜ**
pakete dahildir


SÜPER
SESSİZİTALYAN
TASARIMIAUTO
FONKSİYONUCOMFORT
FONKSİYONUAKILLI
MENÜKOLAY
BAKIMKOLAY
MONTAJSİSTEM
YÖNETİMİKOMPAKT
ÖLÇÜLER**Pompa basma yüksekliği****Model - Koaksiyal baca uygulaması**

Maksimum atık gaz/temiz hava girişi:
Ø60/100: 8 m'ye kadar (24 kW) - 7 m (30 kW) - 6 m (35 kW)
Ø80/125: 21 m'ye kadar (24-30-35 kW)

Model - Ayrık baca uygulaması

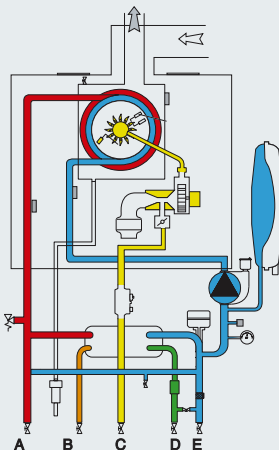
Maksimum atık gaz/temiz hava girişi:
Ø80/80: 22 m'ye kadar (24-30-35 kW)
Ø60/60: 7 m'ye kadar (24-30-35 kW)

Koaksiyal temiz hava giriş/
atık gaz çıkış sistemi



Baca gaz analizi
için bağlantı kapağı

Ayrık baca sistemleri
için temiz hava girişi

Hidrolik devre şeması**TEKNİK BİLGİLER**

24

30

35

GENEL

CE belge numarası

0085CR0394

Kombi tipi

C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-
C63(X)-C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33**GÜÇ ÖZELLİKLERİ**

Nominal ısı girişi maks/min (Pci) Qn	kW	22.0/2.5	28.0/3.0	31.0/3.5
Nominal ısı girişi maks/min (Pcs) Qn	kW	24.4/2.8	31.1/3.0	34.4/3.9
Sıcak su nominal ısı girişi maks/min (Pci) Qn	kW	26.0/2.5	30.0/3.0	34.5/3.5
Sıcak su nominal ısı girişi maks/min (Pcs) Qn	kW	28.9/2.8	33.3/3.3	38.3/3.9
Maks/min ısı güç (80°C-60°C) Pn	kW	21.5/2.3	27.5/2.8	30.3/3.3
Maks/min ısı güç (50°C-30°C) Pn	kW	23.6/2.6	30.3/3.1	33.5/3.6
Sıcak su maks/min ısı güç Pn	kW	24.9/2.4	28.7/2.9	33.1/3.4
Yanma verimi (baca gazında)	%	97.4	97.8	97.8
Nominal ısı yükte verim (60/80°C) Hi/Hs	%	97.7/87.9	98.4/88.6	97.7/88.0
Nominal ısı yükte verim (30/50°C) (yoğuşma) Hi/Hs	%	107.4/96.7	108.3/97.5	108.0/97.2
30°C da %30 yükte verim (yoğuşma) Hi/Hs	%	109.8/98.9	109.5/98.6	109.5/98.6
Minimum güçte verim (60/80°C) Hi/Hs	%	91.1/82.0	93.0/83.8	93.5/84.2
Verim derecesi (Dir. 92/42/EEC'e göre)	yıldız		★★★★	
Brülör açık iken baca ısı kaybı	%	2.6	2.2	2.2

EMİSYONLAR

Fan hava basıncı	Pa	100		
NOx sınıfı	class	5		
Atık gaz sıcaklığı (G20) (80°C-60°C)	°C	70	66	66
CO ₂ miktarı (G20) (80°C-60°C)	%	8.8	8.8	8.8
CO miktarı (%O ₂) (80°C-60°C)	ppm	80.1	102.2	98.8
O ₂ miktarı (G20) (80°C-60°C)	%	5.4	3.8	4.5
Maksimum atık gaz akışı (G20) (80°C-60°C)	kg/s	44.9	47.6	55.7
Fazla hava (80°C-60°C)	%	34	22	27

ISITMA DEVRESİ

Genleşme tankı şişirme basıncı	bar	1		
Maksimum ısıtma sistemi basıncı	bar	3		
Genleşme tankı kapasitesi	l	8		
Min/maks ısıtma sıcaklığı (yüksek sıcaklık aralığı)	°C	35/82		
Min/maks ısıtma sıcaklığı (düşük sıcaklık aralığı)	°C	20/45		

SICAK SU

Sıcak su minimum/maksimum sıcaklığı	°C	36/60		
Özel sıcak su akış miktarı (ΔT=30°C iken)	l/dk.	12.8	14.3	16.5
Sıcak su miktarı ΔT=25°C iken	l/dk.	15.4	17.2	19.8
Sıcak su miktarı ΔT=35°C iken	l/dk.	11.0	12.3	14.1
Sıcak su konfor derecesi (EN 13203)	yıldız	★★★		
Sıcak su minimum akış oranı	l/dk.	2		
Sıcak su maks/min basıncı	bar	7/0.2		

ELEKTRİK

Elektrik besleme	V/Hz	230/50		
Toplam çekilen elektrik gücü	W	80	91	82
Kullanılacağı ortamın minimum sıcaklığı	°C	5		
Elektrikli cihaz için koruma sınıfı	IP	X5D		
Ağırlık	kg	32.7	35.3	37.6

ALTEAS ONE NET

24

30

35



Enerji sınıfı

A

A

A

Sıcak su üretmede enerji sınıfı

A

A

A

Su kullanma profili

XL

XL

XXL

ÜRÜN KODU

3301058

3301059

3301060

SATIŞ SONRASI HİZMETLER



BİRİNCİ SINIF SERVİS

Ariston SERVİS organizasyonu, tüm müşterilerine verim ve profesyonellik sunmak için tasarlanmıştır.



ORJİNAL ARISTON YEDEK PARÇALARI

Orijinal ARISTON yedek parçaları, ürününüzün kalitesini ve güvenilirliğini devam ettirmek için yapılmış ve test edilmişlerdir. Orijinal parça kullanarak sisteminizin en iyi standartta çalışmasını, aynı zamanda yasal ve garanti yükümlülüklerini yerine getirmesini devam ettirebilirsiniz.



EK GARANTİ PAKETLERİ

Ürününüzün kullanım ömrünü uzatmış olmanın ve herhangi bir arıza durumunda süratle, profesyonelce çözüm sağlanacağını bilmenin verdiği gönül rahatlığı içinde istirahat edebilirsiniz.



ARISTON THERMO GROUP

**Ariston Thermo Isıtma ve Soğutma Sistemleri
İthalat İhracat ve Dağıtım Ltd. Şti.**

Şerifali Mevkii Söyleşi Sk. Tan Plaza No: 21 A Blok
Y. Dudullu - Ümraniye / İstanbul - Türkiye
Tel: (+90 216) 365 07 00 Faks: (+90 216) 415 67 67
info.tr@aristonthermo.com

ariston.com