

A4
INVERTER KLİMA



A4 Inverter Duvar Tipi Split Klima

DemirDöküm

demirdokum.com.tr 444 1 833
MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ

**Teknolojik ve verimli,
A4 inverter
klima tabii ki!**

Yeni nesil DC inverter
teknolojisiyle evinizde.



DemirDöküm



• Program Saati

Klimanın istenen saatte otomatik açılıp, kapanma özelliğiyle kullanımda pratiklik sağlamaktadır.

• Jet Cool

Jet Cool özelliğiyle ortam çok kısa sürede istenilen serinliğe gelmektedir.

• Auto-Restart

Elektrik kesintilerinden sonra klima otomatik olarak kesintiden önceki ayarlarında çalışmaya başlamaktadır.

• Çevre Dostu R-410a

Çevre dostu R-410a gazı sayesinde, DemirDöküm klimalar ozon tabakasına zarar vermez. Yüksek enerji taşıma kapasitesiyle daha az enerji harcamaktadır.

• Sezonl Verimlilik - ErP

DemirDöküm klimalar, klasik Inverter sistemlerine kıyasla daha yüksek enerji tasarrufu sağlamaktadır.

• Sıcak Kalkış Modu (Hot Start)

Klima, ısıtma modunda çalışırken iç ünite evaporatörü istenilen sıcaklığa ulaşmadan üfleme yapmamakta, yeterli sıcaklığa ulaştığında sadece sıcak hava üfleme yapmaktadır.


• Uyku Modu

• LCD Display

• Düşük Ses Seviyesi

• Antifiriz Özelliği

• Anti Korozyon Koruması

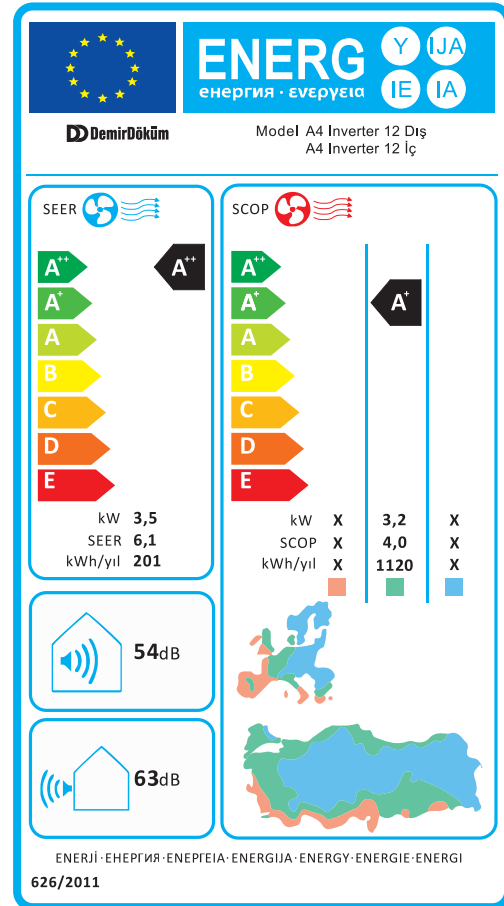

Sıcaklara karşı en etkili,
en doğru ve ekonomik çözüm.

A enerji sınıfı inverter klimaları ile DemirDöküm.



Inverter A410	9kBTU/H	12kBTU/H	18kBTU/H	24kBTU/H
Kapasite				
Kapasite (Soğutma) kW	2,70	3,50	5,28	6,45
Hava Debisi (İç Ünite) m3/h	300/400/500/600	300/400/500/580	550/650/780/850	550/700/800/1000
Kapasite (Isıtma) kW	2,80	4,00	5,80	7,00
Kapasite (Isıtma) BTU/h	9.560	13.660	19.800	23.900
Kapasite (Soğutma) BTU/h	9.220	11.950	18.030	22.020
Verim				
Verim Sınıfı (Soğutma)	A+	A++	A+	A
Verim Sınıfı (Isıtma)	A	A+	A	A
COP (Verim Değeri - Isıtma) W/W	3,80	4,00	3,80	3,80
EER (Verim Değeri - Soğutma) W/W	5,60	6,10	5,60	5,10
Elektriksel Özellikler				
Çekilen Güç (Soğutma) W	0,87	1,17	1,53	2,18
Çekilen Güç (Isıtma) W	0,90	1,20	1,76	9,80
Çalışma Akımı (soğutma) Amper	3,80	5,20	7,20	9,70
Çalışma Akımı (ısıtma) Amper	4,00	5,30	7,80	9,80
Ses Düzeyi				
İç Ünite dB(A)	28/34/39/41	30/35/40/42	35/40/43/48	39/42/47/51
Dış Ünite dB(A)	51	53	55	58
Tesisat Bilgileri				
Maksimum bakır boru mesafesi m	15	15	25	25
Genel Özellikler				
Soğutucu akışkan	R-410 A	R-410 A	R-410 A	R-410 A

DemirDöküm

demirdokum.com.tr
f t YouTube MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ
444 1 833